

Depuradora biológica de aguas residuales ATO175



Datos técnicos

Habitantes equivalentes (máx.)	175
Caudal diario de agua (m ³ /d)	26,30
Carga media diaria (kg DBO ₅)	10,50
Servicio de mantenimiento (veces/año)	1-2
Garantía del tanque (años)	10

Equipamiento


- Reactor biológico completo.
- Bomba soplante EL-S 60.
- Depósito para el soplante.
- Unidad de control.

Rendimiento depurativo

Parámetro	Porcentaje (%)
DBO ₅	98,20%
DQO	94,40%
SS	97,20%
NH ₄ -N	99,50%
N _{total} *	93,20%
P _{total} *	93,30%

Características

- Tanque fabricado en polipropileno de alta calidad.
- Certificación europea.
- Supera los requerimientos de vertido más exigentes de la Unión Europea. Incluso para zonas medioambientalmente sensibles.
- El agua tratada puede ser reutilizada como agua de riego.

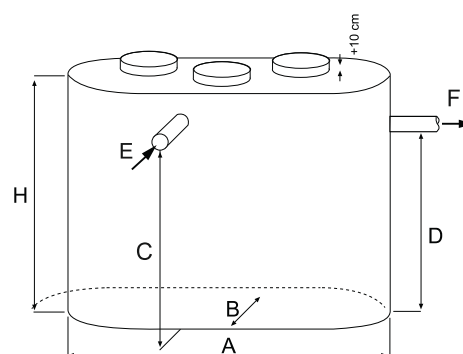

MODELO	HABITANTES EQUIVALENTES	CARGA MÁXIMA AL DIA (kg DBO ₅)	UNIDAD RENDIMIENTO m ³ /d	PRODUCCIÓN MÁXIMA DE FANGOS SOBRAINTES (m ³ /año)	CONSUMO ELÉCTRICO MEDIO (kWh/día)	PARÁMETROS TÉCNICOS							PESO
						H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
ATO175	175	10,50	26,30	32,00	26,40	2800	9760	2260	2200	1900	110/160	110/160	2000



EN 12566-3+A2