



## FICHA TÉCNICA FILTRO DE HOJAS COMPACTO FAPICP

**Material:** filtro para agua pluvial de polietileno con cartucho filtrante de acero inoxidable con tres vías D125 para entrada, rebosadero y salida

**Función:** es un filtro compacto que garantiza una acción de filtración de los materiales más gruesos presentes en las aguas pluviales recogidas (piedrecillas, hojas, residuos, etc.) Se tiene que instalar en la tubería de entrada dentro de un depósito de almacenamiento de aguas pluviales o de una arqueta; soluciona el problema de la filtración cuando no hay pendiente o se dispone de poco espacio. Gracias al rebosadero, el filtro se limpia automáticamente con el flujo de agua entrante. Dimensionado para un precipitación normal de 300 l/(sxha).

El FAPICP se puede instalar en todos los depósitos monobloque de enterrar (Cisterna y Panettone) a partir de 3000 litros y en todos los depósitos modulados (Infinitank, Minitank y Nanotank).

**Uso y mantenimiento:** el cartucho filtrante se puede quitar fácilmente para limpiarse (3-4 veces al año según el uso).

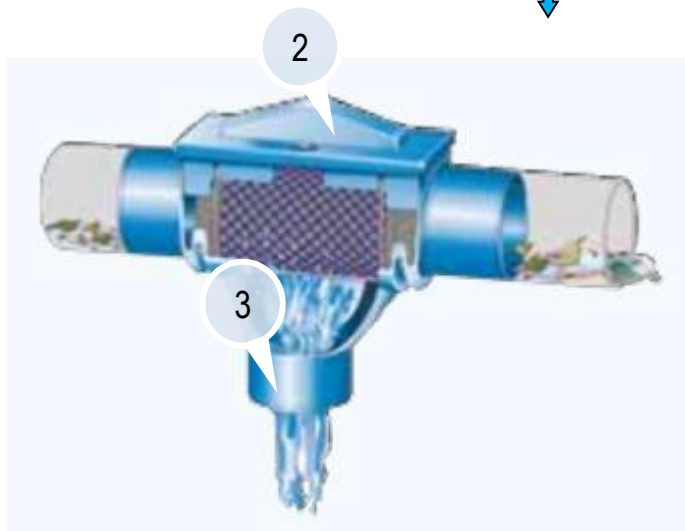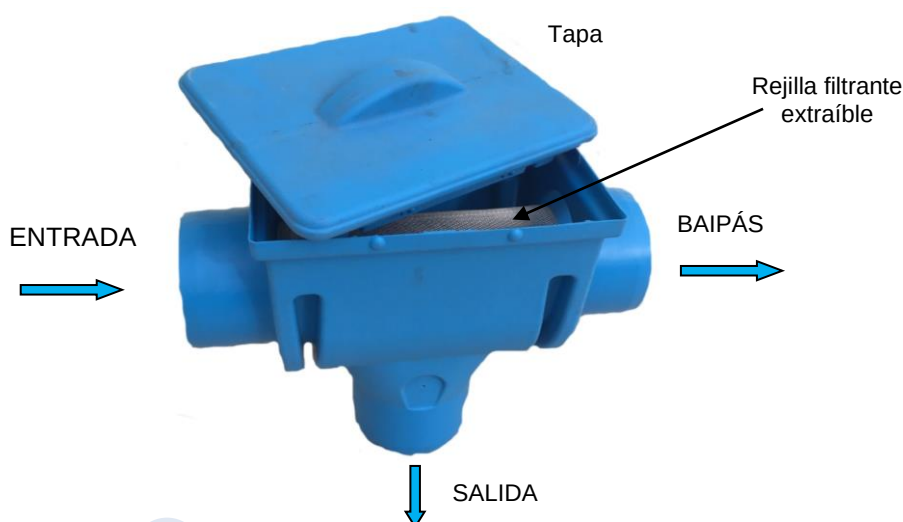

### FUNCIONAMIENTO

1. El agua de lluvia procedente de las bajantes entra en el filtro.
2. El agua pasa por el filtro que retiene las impurezas que se deslizan por las paredes del cartucho filtrante. El agua limpia pasa a la cisterna por la entrada inferior.
3. El agua filtrada se envía al depósito de acumulación por la salida inferior mientras que el agua sobrante permite descargar todos los residuos por el rebosadero.

| Artículo | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Ø E/S/R (mm) | ΔHE-HS (mm) | Malla filtro (mm) |
|----------|---------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| FCL      | 420           | 230        | 340         | 125          | 0           | 1                 |

## INSTALACIÓN TÍPICA

